



HANDLEIDING GIGASET

INHOUDSOPGAVE



1.	INDELING	1
1.1	Indeling C610	
1.2	Indeling C530h	
2.	INTRODUCTIE	3
2.1	In de doos van het toestel en het basisstation	
2.2	Het aansluiten van het toestel	
2.2.1	Basisstation aansluiten	
2.2.2	Oplaadstation aansluiten	
2.3	Configuratie	
3.	GEBRUIK TOESTEL	6
3.1	Gesprekken opzetten	
3.1.1	Methode 1	
3.1.2	Methode 2	
3.2	Inkomend gesprek opnemen	
3.3	Handsfree telefoneren	
3.2.1	Methode 1	
3.2.2	Methode 2	
4.	HANDSET INSTELLINGEN	8
4.1	Handset in- en uitschakelen	
4.2	Handset vergrendelen	
4.3	Alle geluiden uit, stille modus	
4.4	Volume aanpassen	
4.5	Beltoon aanpassen	
5.	ADRESBOEK	9
5.1	Contact toevoegen	
5.2	Contact bewerken	
5.3	Contact verwijderen	
6.	SPECIALE MOGELIJKHEDEN	10
6.1	Gesprek in de wacht zetten	
6.2	Doorverbinden	
6.2.1	Met ruggespraak	
6.2.2	Blind	

1. INDELING



1.1 Indeling C610



1. Display van handset
2. Laadniveau (geeft laadniveau van batterijen weer.)
3. Displaytoetsen
4. Berichttoets
5. Verbreektoets, aan/uit toets (hiermee verbreek je de verbinding of keer je terug naar het vorige menu).
6. Kardinaaltoets (ook wel 'hekje') kan je gebruiken voor toetsvergrendeling.
7. Microfoon
8. R-toets
9. Sterretje toets (hiermee kunt u de belseinen uitschakelen indien je niet gestoord wilt worden).
10. Aansluiting voor headset
11. Voicemail toets (deze toets gebruik je niet).
12. Verbindingstoets / Groene hoorntje (knippert bij inkomend gesprek, hiermee is gesprek op te nemen. bij geen gesprek: nummerherhalingslijst)
13. Navigatietoetsen
14. Extensienummer (het interne nummer van het toestel)

1. INDELING



1.2 Indeling C530h



1. Display van handset
2. Laadniveau (geeft laadniveau van batterijen weer).
3. Displaytoetsen
4. Berichttoets
5. Verbreekttoets, aan/uit toets (hiermee verbreekt je de verbinding of keer je terug naar het vorige menu).
6. Kardinaaltoets (ook wel 'hekje') kan je gebruiken voor toetsvergrendeling.
7. Microfoon uit-toets
8. Microfoon
9. R-toets
10. Sterretje toets (hiermee kunt u de belsegnalen uitschakelen indien je niet gestoord wilt worden.)
11. Aansluiting voor headset
12. Voicemail toets (deze toets wordt niet gebruikt.)
13. Verbindingstoets / Groene hoorntje (knippert bij inkomend gesprek, hiermee is gesprek op te nemen. bij geen gesprek: nummerherhalingslijst)
14. Handsfree toets
15. Navigatietoetsen
16. Ontvangstniveau

2. INTRODUCTIE



2.1 In de doos van het toestel en het basisstation

- Het basisstation, bijvoorbeeld de N300 of N510
- Een korte witte netwerkkabel
- Een adapter voor het basisstation
- Een CD "Wauw, wat kan ik daarmee?" Helemaal niets ;-)
- De handset, bijvoorbeeld de C530h of C610h
- De handset-oplader
- Een adapter voor de handset-oplader
- Een riemclip
- Een tweetal AAA-batterijen
- Een tweetal adapters, één voor het basisstation, één voor de handset-oplader
- Een handleiding

2.2 Het aansluiten van het toestel

2.2.1 Basisstation aansluiten

Voor de aansluiting op internet heb je een router nodig die via een modem (eventueel in de router geïntegreerd) met internet verbonden is.


1. Steek één stekker van de netwerkkabel in de LAN-aansluiting aan de zijkant van het basisstation (zie afbeelding, punt 1).

2. Steek de andere stekker van de netwerkkabel in de router/switch.

3. Steek de stekker met de gele rand in de blauwe uitsparing in de achterkant van het basisstation (zie afbeelding, punt 2).

4. Zorg ervoor dat de kabel van de stroomvoorziening goed in de geleiding zit (zie afbeelding, punt 3).

5. Steek de netadapter in het stopcontact.

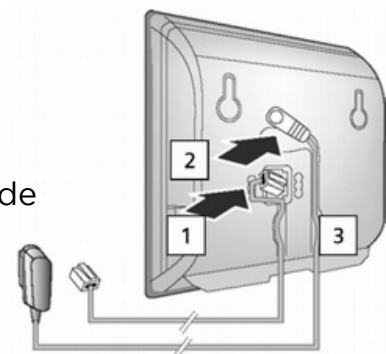


2. Introductie



2.2.2 Oplaadstation aansluiten

1. Schuif de platte stekker van de netadapter in het oplaadstation tot deze vastklikt. De platte stekker past slechts op één manier in het oplaadstation (zie afbeelding, stap 1).
2. Steek de netadapter in het stopcontact (zie afbeelding, stap 2)

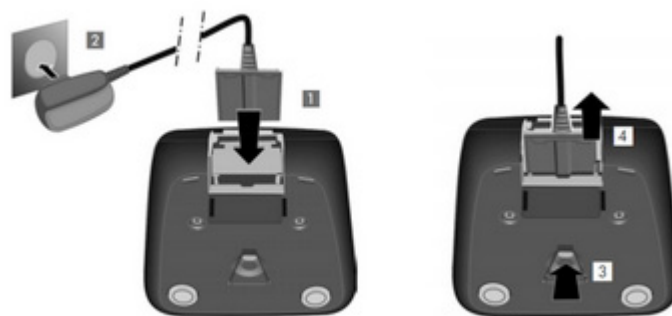

Als je de kabel eruit wilt halen druk je stevig op de ontgrendel-knop (zie afbeelding, stap 3) en trek je de kabel voorzichtig naar je toe (zie afbeelding, stap 4).

2.3 Configuratie

Toestellen worden over het algemeen geconfigureerd verzonden. Wil je zelf een toestel configureren, kijk dan op www.voys.nl/instellen/gigaset voor een handleiding.

2.4 Een extra handset aanmelden

Standaard levert Voys de telefoon als set: een basisstation met een handset. Deze zijn al aan elkaar gekoppeld. Mocht je een extra handset willen aanmelden op het basisstation, dan doe je dat eenvoudig zelf. Je moet de aanmelding gelijktijdig starten op zowel de handset als op het basisstation.

2. INTRODUCTIE



Om een extra handset aan te melden, volg je onderstaande stappen:

Op de handset

Het kan zijn dat je de melding 'Handset aanmelden' / 'Please register handset' in je display ziet:

- Druk op de toets onder de display-melding 'Aanmeld. / 'Register''

In de display verschijnt de melding dat er een basisstation wordt gezocht dat zich in aanmeldmodus bevindt. Staat er geen melding in de display, start de aanmeldprocedure als volgt:

- Ga naar 'settings / instellingen'
- Ga naar 'registration / aanmelden'
- Druk op 'register handset / handset aanmelden'

Op het basisstation:

- Druk minimaal 5 seconden lang (en binnen 60 seconden) op de
- aanmeld-/paging toets. Dit is de grijze knop die blauw brandt op het basisstation.
- Als de handset het basisstation heeft gevonden, wordt er gevraagd om de systeem-PIN in te voeren. Dat is standaard '0000'.

Als je aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar ruststand. Op de display wordt het interne nummer van de handset weergegeven (bijvoorbeeld INT 1).

Automatische lijn toewijzing

Na het aanmelden zijn alle verbindingen van het basisstation aan de handset toegewezen als inkomende lijnen. Het eerst geconfigureerde VoIP-account wordt als uitgaande lijn toegewezen.

Deze toewijzing is aan te passen via de webinterface van het basisstation. Deze is te bereiken door het IP-adres van het basisstation in te vullen in de adresbalk van je webbrowser. Lees [hier hoe je het IP-adres van je Gigaset toestellen achterhaalt](#).

3. GEBRUIK TOESTEL



3.1 Gesprekken opzetten

Alle oproepen (zowel intern als extern) kun je op de onderstaande manieren beginnen. Voys raadt aan om de eerste methode te gebruiken, omdat deze sneller en gemakkelijker in gebruik is.

3.1.1 Methode 1

Voer het nummer in (intern nummer of vast/mobiel nummer) en druk op de verbindingstoets, het groene hoorntje.



Verbindings
toets

3.1.2 Methode 2

Druk de verbindingstoets (het groene hoorntje) in en voer vervolgens het nummer (intern nummer of vast/mobiel nummer) in.

3.2 Inkomend gesprek opnemen

Een inkomend gesprek wordt op de Gigaset R630H op drie manieren gesignaleerd: door een belsignaal (melodie), een melding in het display met het nummer van de afzender en eventuele prefix en door het knipperen van de verbindingstoets.

Je kunt het gesprek op de volgende manier opnemen:

1. De verbindingstoets in te drukken.
2. De handset uit de lader te nemen, het gesprek wordt automatisch opgenomen.

3.3 Handsfree telefoneren

Het is mogelijk om op meerdere manieren een handsfree gesprek te voeren. Met een handsfree gesprek hou je de handset niet tegen uw oor te houden en kunt u deze op bijvoorbeeld uw bureau zetten zodat je tijdens het gesprek verder kunt werken.

3.2.1 Methode 1

De eerste methode is het invoeren van het nummer om vervolgens twee maal op de verbindingstoets te drukken. Het gesprek zal nu meteen in handsfree modus opgezet worden. Voor de C610h geldt dat deze een aparte handsfree-toets heeft.

3. GEBRUIK TOESTEL



3.2.2 Methode 2

Indien u reeds een gesprek heeft opgezet, kunt u deze omzetten naar handsfree modus door tijdens het gesprek op de verbindingstoets te drukken. Om van handsfree modus terug te keren naar een handmatig gesprek druk je op de verbindingstoets om weer normaal te kunnen telefoneren. Voor de C610h geldt dat deze een aparte handsfree-toets heeft.

4. HANDSET INSTELLINGEN



4.1 Handset in- en uitschakelen

- Inschakelen: houd de toets met het rode hoorntje ingedrukt totdat het scherm oplicht of plaats de handset in zijn oplader (de handset gaat vervolgens automatisch aan).
- Uitschakelen: houd de toets met het rode hoorntje ingedrukt totdat het scherm uitgaat. Als je hem in de lader wilt uitschakelen zet hem dan eerst in de lader en houd vervolgens de toets met het rode hoorntje ingedrukt.



Ophangen

4.2 Handset vergrendelen

Hou de toets met het sleuteltje en hekje (#) ingedrukt om de toetsen te vergrendelen en ook weer te ontgrendelen.

4.3 Alle geluiden uit, stille modus

Houd de toets met het belletje en sterretje (*) ingedrukt om alle geluiden uit te zetten of weer aan te zetten.

SSSHHHHTT!

4.4 Volume aanpassen

- Druk tijdens een gesprek op de bovenste navigatietoets om het volume te regelen. Daarbij kan je vervolgens op de navigatietoets links voor zachter volume en rechts voor harder volume intoetsten.
- Als de handset niet in gebruik is, druk dan op de bovenste navigatietoets om het volume van de volume te regelen van zowel de speaker als het gespreksvolume. Daarbij geldt: navigatietoets naar links is zachter en naar rechts is harder.

4.5 Beltoon aanpassen

- Druk in het midden van navigatietoets om in het hoofdmenu te komen;
- Ga naar 'Settings', 'Audio settings', 'Ringtones', 'Melodies'; Hier kun je vervolgens de beltonen wijzigingen per lijn. Navigeer met de pijltjes door de diverse tonen en druk op 'Save' om wijzigingen op te slaan.

5. ADRESBOEK



5.1 Contact toevoegen

- Druk op de onderste navigatietoets om naar 'Directory'
- Druk op 'New Entry', vul vervolgens de gegevens in en druk op 'Save' om een contact op te slaan.

5.2 Contact bewerken

- Druk op de onderste navigatietoets om naar 'Directory'
- Ga met de navigatietoets naar het gewenste contact en druk op 'Options' en selecteer 'Edit entry'.
- Pas de gegevens aan en druk op 'Save' om de wijzigingen op te slaan.

5.3 Contact verwijderen

- Druk op de onderste navigatietoets om naar 'Directory'
- Ga met de pijltjes naar het gewenste contact, druk op 'Options' en selecteer 'Delete entry'.

6. SPECIALE MOGELIJKHEDEN

6.1 Gesprek in de wacht zetten

Om een gesprek in de wachtstand te zetten druk je tijdens het gesprek de 'R' toets éénmaal in. Om het gesprek uit de wachtstand te halen en verder te gaan met het gesprek druk je op de display toets "Einde".

6.2 Doorverbinden

Zodra je een gesprek heeft ontvangt, kan je deze doorverbinden met een ander toestel. Het is mogelijk om door te verbinden naar interne nummers (Bijvoorbeeld 201, 202 etc.) of naar externe nummers (mobiele of vaste nummers).

Het is mogelijk om door te verbinden met ruggespraak (dan krijg je de andere kant eerst aan de lijn, bij je collega) of om deze blind door te verbinden (je zet het gesprek direct door naar het andere toestel).

6.2.1 Met ruggespraak

Tijdens het ingekomen gesprek drukt u op de 'R' toets en vul het te bellen nummer in.

- Voorbeeld 1: Je ontvangt een gesprek, je wilt deze doorverbinden met je collega met toestelnummer 202.

Tijdens het gesprek druk je op de 'R' toets en toetst 202 in (In het scherm zie je dan R202). Wacht totdat je collega opneemt en je kan een gesprek voeren dat de klant niet hoort. Druk nogmaals op de 'R' toets om het gesprek uiteindelijk door te verbinden naar je collega.

- Voorbeeld 2: Je ontvangt een gesprek, maar je collega is net de deur uit. Je wilt het gesprek doorverbinden met zijn of haar mobiele telefoon.

Tijdens het gesprek druk je op de 'R' toets en vul je het 06-nummer in van je collega (in het scherm zie je dan bijv.: R0612345678).

Wacht totdat je collega opneemt en je kan een gesprek voeren dat de klant niet hoort. Druk nogmaals op de 'R' toets om het gesprek uiteindelijk door te verbinden naar je collega.

6. SPECIALE MOGELIJKHEDEN

6.2.2 Blind

Tijdens het ingekomen gesprek druk je op de 'R' toets en vul het te bellen nummer in.

- Voorbeeld 1: Je ontvangt een gesprek, je wilt deze doorverbinden met je collega met toestelnummer 202.

Tijdens het gesprek druk je op de 'R' toets en toetst 202 in (in het scherm zie je dan R202). Druk vervolgens nogmaals op de 'R' toets om het gesprek door te verbinden.

Krijg je jouw collega niet aan de lijn en wil je het gesprek terughalen? Druk dan op de linker softtoets 'einde' om het gesprek te hervatten.

- Voorbeeld 2: Je ontvangt een gesprek, maar je collega is net de deur uit. Je wilt het gesprek doorverbinden met zijn of haar mobiele telefoon.

Tijdens het gesprek druk je op de 'R' toets en vul je het 06-nummer in van je collega (in het scherm zie je dan bijv.: R0612345678).

Druk nogmaals op de 'R' toets om het gesprek direct door te verbinden naar je collega.